

Sortiment af robuste, mobile kvitterings- og labelprintere

RJ-serien

brother.dk

RJ Series





**Gør medarbejderne
i stand til at
designe og
redigere labels,
hvor de går og står**

Brother har et omfattende sortiment af mobile RuggedJet kvitterings- og labelprintere. De byder på imponerende printhastigheder og er så solidt bygget, at de kan imødekomme kravene fra en lang række brancher. Tilslutning via Bluetooth, trådløst netkort og USB gør det muligt for travle medarbejdere at printe, hvor de er, også når de er på farten.



RJ-serien af mobile kvitterings- og labelprintere



Solidt design

Som mange andre mobile enheder kan mobile kvitterings- og labelprintere blive udsat for forskellige vejrforhold, som kan påvirke printfunktionen eller give skader.

P-vagter arbejder eksempelvis udendørs og printer bøder i al slags vejr. Alle Brothers RJ-modeller er blevet testet ift. IP54-standarder. Du kan derfor roligt anvende RJ-kvitterings- og labelprinterne både indendørs og udendørs, da de er testet for påvirkning fra damp/fugt og støv. RJ-serien er desuden faldtestet fra 2,5 meters højde, hvilket giver et godt fingerpeg om, hvor solid og robust den rent faktisk er.



RJ Series

Op til 2"



RJ-2035B



RJ-2055WB



RJ-2030



RJ-2050



RJ-2140



RJ-2150

Op til 3"



RJ-3035B



RJ-3055WB



RJ-3050



RJ-3150

Op til 4"



RJ-4230B



RJ-4250WB

Stol på, at RJ-serien kan håndtere enhver opgave

Detailhandlen

Øg effektiviteten inden for detailhandlen med lette, solide og brugervenlige mobile kvitterings- og labelprintere. De giver medarbejderne en enkel og præcis opmærknings- og kvitteringsløsning, som er perfekt til prismærkning, kampagnetilbud samt kø-håndtering, der øger kundetilfredsheden.



Kan anvendes til:

- Hyldeopmærkning
- Kø-håndtering
- Tilbudsmærkning eller rabatmærkning
- Prismærker
- Opmærkning af fødevarer
- Click&Collect-labels



Logistik / direkte levering til butikker

Lastbilschauffører har brug for en problemfri løsning for at kunne strømline deres workflow og minimere nedetid. Mobilitet og integration er nøgleord, så chaufførerne har adgang til systemer, der kan levere priser, fakturaer og lagerlistekontrol samt kundeinformation. Dette gør det lettere at producere fakturaer på stedet.



Kan anvendes til:

- Salgsordrer og ordrebekræftelser
- Kvittering og label til returnering af varer
- Kundekvitteringer
- Følgesedler




Ekstern service / salg

Uanset om du har brug for kvitteringer eller mindre labels, så er det tidskrævende og der er risiko for at begå fejl, når man skriver i hånden. Derfor understyrer de fleste virksomheder deres medarbejdere med mobil teknologi, så de kan udføre opgaver på farten, professionelt og til tiden.



Kan anvendes til:

- Kvitteringer og fakturaer
- Prisoverslag for reparationer
- Arbejdssedler
- Ordresedler
- Taksering og tilbud
- Servicereportager

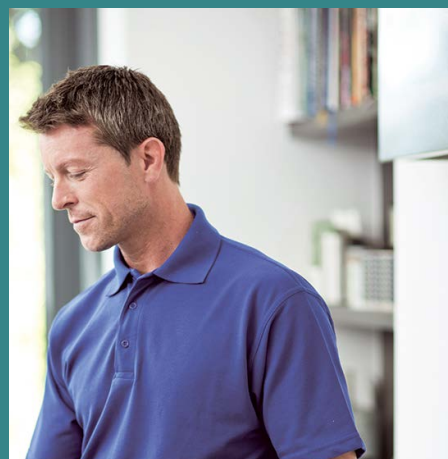

RJ Series

Offentlig sikkerhed

Øg effektiviteten ved at gøre politibetjente og ambulancefolk i stand til at dokumentere og rapportere hændelser præcist og effektivt, der hvor de har fundet sted. Med sit solide design, høje printhastighed og store driftssikkerhed byder serien på en konkurrencedygtig kombination af performance og funktioner.



Kan anvendes til:

- Parkeringsbøder
- Notater ved ulykker eller på gerningssteder
- Advarselssedler



Lager

Effektiv lagerstyring og produktivitet er afgørende for mange virksomheders succes. Ved brug af trådløs tilslutning kan Brothers mobile RJ-serie gøre medarbejdere i stand til at printe labels med stregkoder, præcis når og hvor de har brug for dem. Dette sparer tid og reducerer potentielle fejl, der kan opstå ved forkert opmærkning.



Kan anvendes til:

- Labels om igangværende arbejde
- Labels til affaldsbøtter og hylder
- Fragt- og forsendelseslabels
- Lagerlister og pluklister



RJ-serien kort opsummering

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2"					

Print

Printteknologi	Direkte termisk		
Printhastighed	101,6 mm/sek.	152 mm/sek.	
Opløsning	203 dpi		
Maks. printbredde	48 mm (kvittering)	54 mm (kvittering)	54 mm (kvittering) 51 mm (label)

Medietyper

Kvitteringer	●	●	●	●	●	●
Labels					●	●

Tilslutning

USB	●	●	●	●	●	●
Trådløs		●		●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●		●
AirPrint				●	●	●
MFi	●			●		●

Generelt

IP-certificering	IP42 (IP54-certificeret beskyttelsestaske)	IP54	
Faldbeskyttet	1,8 m (2,5 i beskyttelsestaske)	2,5 m	
Vægt (inkl. batteri)	215 g	465 g	545 g
Dimensioner (mm)	79 (b) 36,5 (h) 116 (d)	122 (b) 57 (h) 100 (d)	151 (b) 73 (h) 100 (d)
Operativsystemer	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10	
Mobile operativsystemer	Android / iOS	Android	Android / iOS
Understøttede kommandoer	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - kan downloades	P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering	

RJ-serien kort opsummering

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4230B	RJ-4250WB
3"				4"	

Print

Printteknologi	Direkte termisk		Direkte termisk
Printhastighed	101,6 mm/sek.	127 mm/sek.	127 mm/sek.
Opløsning	203 dpi		203 dpi
Maks. printbredde	72 mm		104 mm

Medietyper

Kvitteringer	●	●	●	●	●	●
Labels		●		●	●	●

Tilslutning

USB	●	●	●	●	●	●
Trådløs		●	●	●		●
Bluetooth	●	●	●	●	●	●
AirPrint			●	●		●
MFi	●				●	●

Generelt

IP-certificering	IP42 (IP54-certificeret i beskyttelsestaske)		IP54		IP54
Faldbeskyttet	1,8 m (2,5 i beskyttelsestaske)		1,2 m	1,8 m	2,1 m
Vægt (inkl. batteri)	375 g	375 g	610 g	680 g	850 g
Mål (mm)	105 (b) 49,5 (h) 116 (d)	105 (b) 49,5 (h) 116 (d)	113 (b) 80 (h) 186 (d)	116 (b) 82 (h) 189 (d)	153 (b) 159 (h) 68 (d)
Operativsystemer	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15		Microsoft® Windows® Vista Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2		Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10 RJ-4250WB understøtter også: Microsoft® Windows Server® 2008 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
Mobile operativsystemer	Android / iOS				Android / iOS
Understøttede kommandoer	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – kan downloades		P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering		P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering



**Skræddersy
din RJ-model
med en bred
vifte af tilbehør**

Tilbehør og forbrugsstoffer

Brother har designet og udviklet en bred vifte af tilbehør, der hjælper med at skræddersy løsningen til netop dine behov.

Muligheder for strøm

PA-BT-003

Li-ion
genopladeligt
batteri

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BT-001A PA-BT-001B

Li-ion
genopladeligt
batteri

RJ-3150 | RJ-3050
A **B**



PA-BT-006

Li-ion
genopladeligt
smart-batteri

RJ-4230B |
RJ-4250WB



PA-BT-008

Li-ion
genopladeligt
batteri (Standard)

RJ-2035B |
RJ-2055WB



PA-BT-009

Li-ion
genopladeligt
batteri (Standard)

RJ-3035B |
RJ-3055WB



PA-BT-010

Li-ion
genopladeligt
smart-batteri

RJ-3035B |
RJ-3055WB



PA-AD-600AEU

AC-adapter

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3050 | RJ-3150
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600CG

Biladapter
(cigarettænder)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3050 | RJ-3150
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600WR

Biladapter
(kablet)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3050 | RJ-3150
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BEK-001WR

12 volts fastmonteret
strømforsyning

RJ-4230B |
RJ-4250WB



PA-BEK-001CG

12 volts
strømforsyning
via cigarettænder

RJ-4230B |
RJ-4250WB



PA-CD-001CG

Biladapter

RJ-2035B | RJ-3035B |
RJ-2055WB |
RJ-3055WB



Andet tilbehør

PA-BC-001

Batterioplader
(enkelt)

RJ-3050 | RJ-3150



PA-BC-002

Batterioplader
(enkelt)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BC-003

Batterioplader
(enkelt)

RJ-4230B |
RJ-4250WB



PA-CR-001

Monteringssæt

RJ-3050 | RJ-3150



PA-CR-002A

Ladestander

RJ-4230B |
RJ-4250WB



PA-SS-4000

Skulderrem

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3050 | RJ-3150
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CC-002

Beskyttelsestaske
med skulderrem

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-CC-003

Beskyttelsestaske
med skulderrem

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-BC-005EU

Batterioplader
(plads til 1 batteri)

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-4BC-001

Batterioplader
(plads til 4 batterier)

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-4BC-002

Batterioplader
(plads til 4 batterier)

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-CR-003EU

Ladestation
(plads til 1 enhed)

RJ-2035B
RJ-2055WB



Kommer snart

PA-CR-004EU

Ladestation
(plads til 1 enhed)

RJ-3035B
RJ-3055WB



Kommer snart

PA-4CR-001EU

Ladestation
(plads til 4 enheder)

RJ-2035B
RJ-2055WB



Kommer snart

PA-4CR-002EU

Ladestation
(plads til 4 enheder)

RJ-3035B
RJ-3055WB



Kommer snart

PA-LPR-001

Linerless valse

RJ-4230B
RJ-4250WB



PA-LPR-002*

Linerless valse

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-LPR-003*

Linerless valse

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-SS-001

Skulderrem

RJ-2035B
RJ-2055WB
RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-RS-001

Afstandsstykke
til rulle

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-RS-002

Afstandsstykke
til rulle

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-RH-002

Rulleholder

RJ-3035B
RJ-3055WB



*Installerings skal foretages af forhandler.

Forbrugsstoffer

RD-R03E5

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-2030 | RJ-2050 |
RJ-2140 | RJ-2150 |
RJ-4230B | RJ-4250WB

Rullestørrelse:
58 mm x 12 m

Farve: Hvid



RD-Q04E1

Rulle med
udstansede labels

RJ-2140 | RJ-2150

Labelstørrelse:
51 mm x 26 mm

Farve: Hvid

Antal labels:
450 pr. rulle



RD-P08E5

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-3050 | RJ-3150

Rullestørrelse:
76 mm x 35 m

Farve: Hvid



RD-P09E1

Rulle med
udstansede labels

RJ-3150

Labelstørrelse:
76 mm x 44 mm

Farve: Hvid

Antal labels:
335 pr. rulle



RD-M01E5

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-4230B | RJ-4250WB

Rullestørrelse:
102 mm x 27,5 m

Farve: Hvid



RD-M03E1

Rulle med
udstansede labels

RJ-4230B | RJ-4250WB

Labelstørrelse:
102 mm x 152 mm

Farve: Hvid

Antal labels:
70 pr. rulle



BDE-1J000057-030

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-2035B | RJ-2055WB

Rullestørrelse:
57 mm x 6,6 m

Farve: Hvid



BDE-1J000079-040

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-3035B | RJ-3055WB

Rullestørrelse:
79 mm x 14 m

Farve: Hvid



BDE-1J044076-040

Rulle med
udstansede labels

RJ-3055WB

Labelstørrelse:
76 mm x 44 mm

Farve: Hvid

Antal labels:
70 pr. rulle



Brother leverer alle de nødvendige værktøjer, som softwareudviklere skal bruge for at integrere print i deres mobile løsninger. Printerdrivere til Windows og SDK-kits kan fås til at understøtte Windows Mobile*, Android- og iOS-operativsystemer.

Software support -funktioner

Skabelon-tilstand

Design det ønskede dokument på din Windows-pc, med logo og strekkoder. Når det er overført og arkiveret i printerens hukommelse, kan skabelonen hurtigt og let hentes, og data kan redigeres, før der udskrives.

AirPrint*- og MFi*-understøttelse

Det er nemt at tilslutte og printe fra din Apple-enhed ved brug af AirPrint og MFi.



*Afhænger af modellen.



Mobil implementering

Cloudbaseret app til mobile enheder (iOS og Android™) som gør IT-administratorer i stand til at fjern-opdatere og konfigurere flere af Brothers mobile printere på én gang. Ved brug af Mobile Deploy kan administratoren nemt opdatere pakker til en online-lokation og dele URL'erne med brugerne.

Printerkommandoer*

Med understøttelse af ZPL II-emulering, CPCL-emulering samt Brother ESC/P-kommandoer kan udviklere let integrere mobilt print i eksisterende systemer.

<https://www.brother.co.jp/eng/dev/>



*Afhænger af modellen.

Bedre workflow,
når du skal printe
på farten



RJ-serien

2"-modeller

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2"					

Print/Medie

Printteknologi	Direkte termisk		
Printopløsning	203 dpi		
Printhastighed	Op til 101,6 mm/sek. (4 ips)*	Op til 152 mm/sek. (6 ips)*	
Maks. printbredde ved kvittering	48 mm	54 mm	
Maks. printlængde	2794 mm	1000 mm	
Mediesensortype	Refleksion		Gennemlysning/refleksion
Afrivningsskinne	Ja		
Medietyper	Kvitteringspapir	Kvitteringspapir, labelruller**	Kvitteringspapir, labelruller, tag-label
Kvitteringsbredde	Maks. 58 mm		
Kvitteringspapirtykkelse	0,058 - 0,090 mm		
Labelbredde	-	55 mm	
Labeltykkelse	-	0,080 - 0,170 mm	
Rullediameter	Maks. 30 mm	Maks. 40 mm	Maks. 50 mm
Kernediameter	-	10,2 mm	

LCD-display

Type	-	S/h med baggrundsllys
------	---	-----------------------

Tilslutning

USB	USB v2.0 (Micro-USB connector)		USB-version 2,0 Full-Speed (mini-B connector)			
Bluetooth	v5.0	v4.2	v2.1+EDR			
Bluetooth-profiler	SPP (Serial Port Profile), GATT (Low Energy) / iAP-understøttet	SPP (Serial Port Profile) GATT (low energy)	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)		SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile) iAP-understøttet	
MFi-understøttelse	Ja	-	-	Ja	-	Ja
Trådløst	-	Trådløst LAN IEEE802.11a/b/g/n	-	IEEE802.11b/g/n Infrastruktur-tilstand: [b/g/n] Ad hoc-tilstand: [b/g/n] Wireless Direct-tilstand: [g/n]		
Trådløs LAN-sikkerhed (Ad hoc-tilstand)	-	-	-	Ingen / WEP		
Trådløs LAN-sikkerhed (infrastruktur-tilstand)	-	Åbent system (Ingen/WEP64/WEP128) Common key authentication (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) Autentisk metode (krypteringssystem)	-	Ingen/WEP64/WEP128 Offentlig nøglegodkendelse (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		
Trådløs LAN-sikkerhed (Wireless Direct-tilstand)	-	-	-	Ingen / WPA2-PSK (AES) / WEP		
NFC	Ja	Ja	-	-		

*Brother standard testmiljø.

**Kun med black mark.

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2"					

Software / Firmware

Understøttelse af styresystemer	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10, Windows® 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10, Android 4.0.3 eller nyere (SDK) iOS 6 eller nyere (SDK)
Besøg: http://support.brother.com for seneste OS-support		
Software Development Kit (SDK) (læs mere på https://www.brother.co.jp/eng/dev/)	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2	b-PAC (til Windows), Android 4.0.3 eller nyere (SDK) iOS 6 eller nyere (SDK)
Understøttede printerkommandoer	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - downloadable	ZPL II-emulering, CPCL-emulering ESC/P, P-touch-skabelon, Raster
Stregkoder	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39	CODE39 / ITF (I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128(UCC/EAN-128) / RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) / PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec

Hukommelse

RAM	32 MB	
Flash	16 MB	32 MB (12 MB til overførsel af skabeloner)

Miljø

Faldbeskyttelse	2,5 m (i IP54-certificeret beskyttelsestaske)	2,5 m
Forsegling	IP54 (i beskyttelsestaske)	IP54
Temperatur under drift	-15C til +50C	Drift -10C til + 50C / Opladning 0C til + 40C
Luftfugtighed under drift	10% - 90% maks. wet bulb (temperatur): + 27 C (ingen kondensering)	
Temperatur under opbevaring	-30C til +70C	-20C til + 60C i maks. 120 timer
Luftfugtighed under opbevaring	10% til 90% uden kondensering	+45C ved 95% i maks. 120 timer

Strømforsyning

Batteri	Genopladeligt Li-ion	
AC-adapter (købes separat)	AC-adapter (15 V) kun til opladning (50/60Hz)	100-240V AC (50/60 Hz) til 15 V DC (kun til opladning)
Biladapter (købes separat)	12V DC (kun til opladning)	

Vægt/mål

Mål (mm)	79 (b) x 116 (d) x 36,5 (h)	122 (b) x 57 (h) x 100 (d)	151 (b) x 73 (h) x 100 (d)
Vægt (inkl. batteri)	215 g	465 g	545 g

Indhold i kassen

Medfølgende dele	Bælteklips, brugsanvisning AC-adapter, Li-ion batteri	Li-ion batteri, bælteklips, brugsanvisning
------------------	--	--

RJ-serien

3"- og 4"-modeller

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4230B	RJ-4250WB
3"				4"	

Print/Medie

Printteknologi	Direkte termisk print				Direkte termisk print
Printopløsning	203 dpi				203 dpi
Printhastighed	Op til 101,6 mm/sek. (5 ips)		Op til 127 mm/sek. (5 ips)		Op til 127 mm/sek. (5 ips)
Maks. printbredde ved kvittering	72 mm				104 mm
Maks. printlængde	2794 mm		1000 mm		3000 mm
Mediesensortype	Refleksion	Gennemlysning/refleksion			Gennemlysning/refleksion
Afrivningsskinne	Enkelt				Dobbelt
Medietyper	Kvitteringspapir	Labelruller/ kvitteringspapir	Kvitteringspapir/ labelruller*	Kvittering/label/tag	Labelruller/kvitteringspapir/tag-label
Kvitteringsbredde	80 mm				113 mm
Labeltykkelse	0,058-0,090 mm				0,058-0,090 mm
Labelbredde	-			76 mm	113 mm
Labeltykkelse	-			0,080-0,170 mm	0,080-0,170 mm
Rullediameter	Maks. 40 mm		Maks. 66 mm		Maks. 58 mm
Kernediameter	-		10,2 mm (kvittering)	10,2 mm (kvittering) / 25,4 mm (labels)	12,7 mm (kvittering) / 25,4 mm (labels)

LCD-display

Type	-	Farve	S/h
------	---	-------	-----

Tilslutning

USB	Ja				Ja
USB-vært	-			Type A-tilslutning	-
Bluetooth	v5.0	v4.2	v2.1+EDR		v4.2 (supporting low energy)
Bluetooth-profiler	SPP (Serial Port Profile), GATT (Low Energy)/ iAP-understøttet	SPP (Serial Port Profile) GATT (low energy)	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile)		Classic: SPP (Serial Port Profile) / OPP (Object Push Profile) / HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile) / iAP-understøttet Low Energy: GATT
MFi-understøttelse	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja
Trådløst	-	Trådløst LAN IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11b/g/n Infrastruktur-tilstand: [b/g/n] Ad hoc-tilstand: [b] Wireless Direct-tilstand: [b/g/n]		- Trådløst LAN IEEE802.11 [a/b/g/n] (Infrastruktur-tilstand: [a/b/g/n] / Wireless Direct-tilstand: [g/n])
Trådløs LAN-sikkerhed (Ad hoc-tilstand)	-	-	-	Autentisk metode (krypteringssystem)	-
Trådløst LAN-sikkerhed (Infrastruktur-tilstand)	-	Autentisk metode (krypteringssystem) Infrastruktur-tilstand: Åbent system (Ingen/ WEP64/WEP128) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAPv0 (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)	-	Åbent system (Ingen/ WEP64/WEP128) Almindelig nøgle-godkendelse (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) Autentisk metode (krypteringssystem)	- Åbent system (Ingen/ WEP64/WEP128) Almindelig nøgle-godkendelse (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
Trådløs LAN-sikkerhed (Wireless Direct-tilstand)	-	-	WPA2-PSK (AES)		- WPA2-PSK (AES)
NFC	Ja	Ja	-	-	Ja (kun passivt)

*Kun med black mark.

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4230B	RJ-4250WB
3"				4"	

Software / Firmware

Understøttelse af styresystemer

Besøg: <http://support.brother.com>
for seneste OS-support

	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-10.15		Microsoft® Windows Vista® / Windows®7 / Windows®8 Windows®8.1 / Windows®10	Microsoft® Windows Vista® / Windows®7 Windows®8 Windows®8.1 / Windows®10 / Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Software Development Kit (SDK) (læs mere på https://www.brother.co.jp/eng/dev/)	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2	Android 2.3 / iOS 5 eller nyere	Android 4.0.3 / iOS 7 eller nyere	Android 4.0.3 / iOS 7 eller nyere	
Understøttende printerkommandoer	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ ZPL2/ESC-POS) - kan downloades	ZPL II-emulering / CPCL-emulering ESC/P / P-touch-skabelon / Raster		Samme specifikationer som for 3"-enhederne	
Stregkoder	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39	Ved anvendelse af ESC/P med P-touch-skabelon CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13 (JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked) ved anvendelse af kun ESC/PUPC/EAN EXTENSION, CODE93, POSTNET		Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION CODABAR, CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar (Omnidirectional / Truncated / Stacked / Stacked Omnidirectional / Limited / Expanded / Expanded Stacked) CODE93, MSI/Plessey Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate) MicroPDF417, Data Matrix (Square, Rectangular) AztecCode	

Hukommelse

RAM	32 MB		256 MB
Flash	16 MB	32 MB	64 MB

Miljø

Faldbeskyttelse	2,5 m (i IP54-certificeret beskyttelsestaske)	1,2 m	1,8 m	2,1 m
Forsegling	IP54 (i beskyttelsestaske)	IP54		IP54
Temperatur under drift	-15 til 50°C	Drift: -10 C til + 50°C Opladning: 0 C til + 40°C		Batteri: -20C til 55°C AC-adapter -10C til 40°C Biladapters: -10C til 50°C
Luftfugtighed under drift	10% - 90% maks. wet bulb (temperatur): + 27 C (ingen kondensering)			10% - 90% maks. wet bulb (temperatur): + 27 C (ingen kondensering)
Temperatur under opbevaring	-30C til +70°C			-20C til +60°C
Luftfugtighed under opbevaring	10% til 90% (i ngen kondensering)	10% - 90%, maks. våd-pære: 45°C (ingen kondensering)		10% - 90%, maks. våd-pære: 45°C (ingen kondensering)

Strømforsyning

Batteri	Genopladeligt Li-ion		Genopladeligt Li-ion smart-batteri (valgfri)
AC-adapter (købes separat)	AC-adapter (15 V) kun til opladning (50/60 Hz)	AC-adapter (15 V) kun til opladning (50/60 Hz) (valgfri)	AC-adapter (15 V) kun til opladning (50/60 Hz) (valgfri)
Biladapters (købes separat)	Biladapters via cigarettrænderen eller kabel (12 V (DC) kun til opladning)		

Vægt / mål

Mål (mm)	105 (b) x 49,5 (h) x 116 (d)		113 (b) x 80 (h) x 186 (d)	116 (b) x 82 (h) x 189 (d)	153 (b) x 68 (h) x 159 (d)
Vægt (batterier inkluderet)	375 g	375 g	610 g	680 g	850 g

Indhold i kassen

Medfølgende dele	Bælteklips, brugsanvisning, AC-adapters, Li-ion-batteri	Li-ion-batteri (PA-BT-001-B), bælteklips	Li-ion-batteri (PA-BT-001-A) knapbatteri, bælteklips	Bælteklips og justeringslås
------------------	--	--	---	-----------------------------

brother

at your side

Forhandler:

brother.dk

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf. + 45 43313131
www.brother.dk * info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.