



Lexmark C2335

Enestående ydeevne, sikker og bæredygtig



Lexmark C2335

Med sin enestående ydeevne og sikre design øger C2335 printeren produktiviteten med op til 33 sider i minuttet* på A4 papir og en tonerkapacitet på op til 20.000 sider i sort-hvid** og op til 11.700 farvesider**. Udover at være udviklet til at have en lang levetid, være miljøcertificeret og have avanceret strømstyring, tilbyder denne effektive model også høj grad af bæredygtighed. Hurtig udskrivning, førsteklasses udskriftskvalitet og brugervenlig touchskærm.

Sikker fra starten

Lexmarks ekspertise hjælper kunder med at sikre deres data, enhed og netværk. Vores sikkerhedssystem er designet til at klare de mest komplekse dataudfordringer. Vi tilbyder nu et Trusted Platform Module (TPM)***, der omfatter indbygget godkendelse, systemintegritetstjek og kryptografiske funktioner til et unikt digitalt fingeraftrykssystem. TPM opfylder de strengeste amerikanske sikkerhedsstandarder for branche og ledelse, herunder Common Criteria og Federal Information Processing Standard (FIPS).

Patentbeskyttet teknologi

Vi ejer kerneteknologien på tværs af hardware, firmware, serviceydelser og løsninger, hvilket skaber problemfrie forbindelser, der er designet til at reducere risikoen for sikkerhedshuller mellem dit dokument, din enhed og dit netværk. Vores ekspertise er til fordel for vores kunder.

Bæredygtighed

Med certificeringer i Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Modellerne er bæredygtige både i dag og fremover. Lexmark er en af branchens førende inden for genanvendte materialer med produkter, der indeholder mindst 35% PCR, og som kontinuerligt fokuserer på forbedring. Denne linje er også udviklet med fokus på lang levetid og er designet til at reducere spild

Intelligent design

Alle berøringspunkter er designet til at tåle intenst brug og samtidigt opfylde tilgængelighedsstandarder. Stålrammerne giver enheden støtte og holdbarhed, hvilket er med til at sikre

ensartet ydeevne på langt sigt. Produkterne er designet til at have et langt serviceliv med holdbare komponenter og kan nemt serviceres med få værktøjer.



Styring

Det er muligt at fjernstyre disse IoT-forberedte enheder, herunder opsætning, konfiguration, administration af forbrugsmaterialer og diagnostik. De trådløse funktioner giver fri adgang, og fjernadgangen til firmwareopdateringer gør det nemt at opgradere til de nyeste apps og sikkerhedsfunktioner. Vores Mobile Printing-app gør det nemmere at overvåge og administrere dine udskriftsjob fra fjerne lokationer, alt sammen med et tryk på din telefon.

Løbende professionel produktsupport


Du vil opleve, at vores enheder er nemme at bruge og intuitive - lige fra den nemme installation og gennem enhedens lange levetid. Alt lige fra vores instruktions- og supportvideoer på selve enheden til enkel farvekodet vejledning for vedligeholdelsesopgaver såsom ændring af toner, er med til at give dig en enhedsoplevelse i verdensklasse.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Den gennemsnitlige ydelse er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning. Et eksempel på principperne for cirkulær økonomi er, at originale Lexmark-forbrugsstoffer med Unison™-toner kan indeholde komponenter, som genanvendes fra LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program). Tonerkassetter, der indgår i Lexmarks returprogram, er underlagt vilkår og betingelser i Lexmarks returprogram. Få flere oplysninger på lexmark.com/returnprogram. Almindelige tonerkassetter uden de vilkår og betingelser, der fremgår i Lexmarks returprogram, er tilgængelige på lexmark.com eller via en af Lexmarks kanalpartnere.

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgængeligt i alle lande.

Lexmark C2335

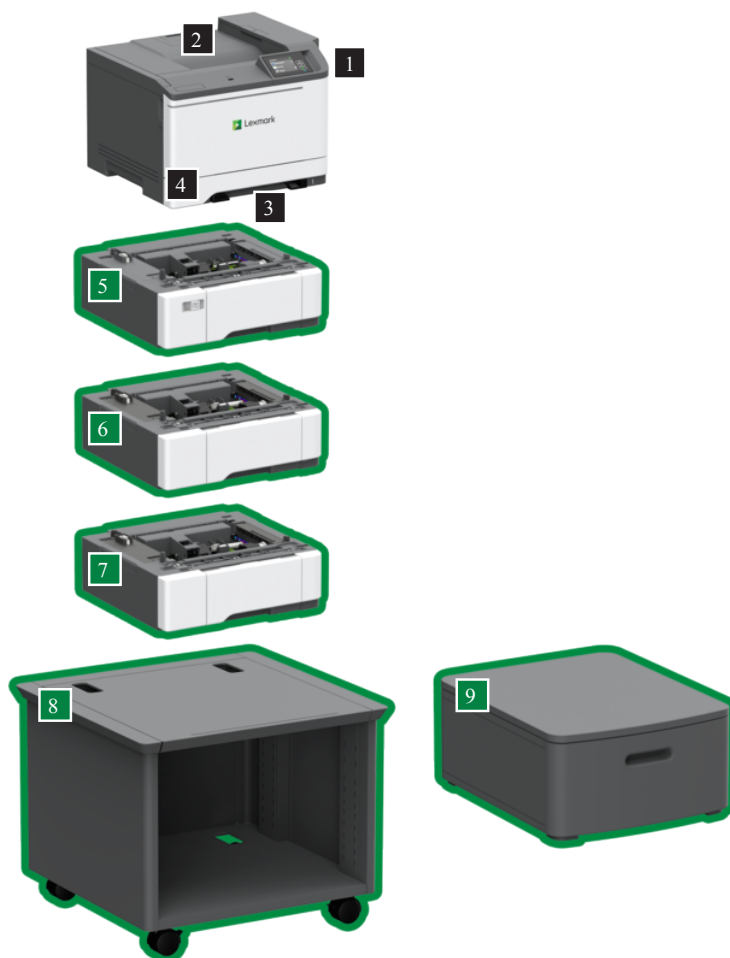

- 1 **Printer med 7,2 cm berøringsskærm**
318.30 x 455 x 422.50 mm
- 2 **170-siders udbakke**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 **MP (Multi Purpose) arkføder til enkeltark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 **Papirmagasin til 250 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 **Printerstand**
521 x 653 x 625 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

-  Standard
-  Valgfrit

P/N 50M0171	Hardware Lexmark C2335
P/N 24B7549	Tilbehør Lexmark C2335, XC2335 Cyan 11,7K tonerkassette
24B7550	Lexmark C2335, XC2335 Magenta 11,7K tonerkassette
24B7551	Lexmark C2335, XC2335 Gul 11,7K tonerkassette
24B7552	Lexmark C2335, XC2335 Sort 20K tonerkassette
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K spildtonerflaske
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Sort Return Program 150K billedsæt
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4. stk. Return Program 150K billedsæt i farve
P/N 50M7550 50M7650	Papirhåndtering Papirmagasin til 550 ark Dobbeltpapirmagasin til 650 ark
P/N 57X9528	Memory Options Intelligent Storage Drive (ISD)
P/N 57X0300 57X0301	Application Solutions Contact Authentication Device Contactless Authentication Device
82S1203 82S1204	IPDS License Bar Code License
P/N 1021294	Tilslutning USB-kabel (3 m.)
P/N 3073173 40C2300	Furniture Drejekabinet Printerstand

Produktspecifikationer		Lexmark C2335
Udskrivning		
Display	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen	
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 33 sider/min ¹ (A4) / Farve: 33 sider/min ¹ (A4)	
Tid indtil første side	Sort: 7.1 sekunder / Farve: 7.6 sekunder	
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Farve: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 1024 MB / Maksimum: 1024 MB	
Harddisk	Intelligent lagerdrev (ISD) tilgængeligt ; Harddisk tilgængelig	
Anbefalet volumen pr. måned	1,500 - 10,000 Sider ²	
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 100,000 sider/måned ³	
Tilbehør ⁴		
Ydelse for tonerkassetter	op til: Sort tonerkassette til 20.000 ⁵ sider / op til: Farvetonerkassetter (CMY) til 11.700 ⁵ sider	
Kassette(r) leveres med produkt	3.000 ⁵ siders sort Return Program tonerkassette (starter) ⁵ , 2.000 ⁵ siders Return Program farvetonerkassetter ⁵	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 170 ark, Integreret Duplex, Arkføder til enkeltark, Papirmagasin til 250 ark	
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 650-arks dobbelt (duo) papirmagasin, 550-arks papirmagasin	
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 251 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2001 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 170 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 170 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide.	
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut	
Generelt ⁶		
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A), USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)	
Lydniveau ved i brug	51 dBA (Udskrivning)	
Påkrævet driftsmiljø	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)	
Produktgaranti	1 års service på lokationen + 3 års reservedelsgaranti (vedligeholdelsessæt inkluderet)	
Størrelse / Vægt	H x B x D: 318.30 x 455 x 422.50 mm / 20.55 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.46 kilowatt-hours per week	

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2023 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande og regioner. MOPRIA®, Mopria®-logoet og Mopria® Alliance™-logoerne er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).