



Lexmark XC2326

Produktivitet. Pålidelig. Sikkerhed.



Lexmark XC2326

Den kompakte, lette Lexmark XC2326 multifunktionsprinter gør det nemt at printe i mange farver og dele udskrivningsopgaver i små arbejdsgrupper. Den kombinerer udskrivning med op til 24 sider i minuttet* med automatisk scanning af op til 90 billeder i minuttet plus kopiering og fax. Tag kontrollen med en berøringsskærm på 7,2 cm, og tilslut via Wi-Fi og meget mere.

Kompakt, alsidig farveudskrivning

- ▶ Få flotte, livagtige farveudskrifter eller kopier med op til 24 sider pr. minut* samt automatisk tosidet scanning med op til 90 billeder pr. minut.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og 1 GB hukommelse.
- ▶ Med kompakte mål på 344,4 mm (højde) x 411,2 mm (bredde) x 394,1 mm (dybde) passer den ind næsten overalt.
- ▶ Analog fax giver ekstra muligheder for at sende og modtage dokumenter.



Tilslut, og tag kontrollen

- ▶ Tilslut via dual-band Wi-Fi, Gigabit Ethernet eller USB.
- ▶ Gør mobil udskrivning (Mobile Printing) enklere med Lexmarks Mobile Print app, Mopria®, og AirPrint.
- ▶ Tag kontrollen med enhedsindstillinger, og overvåg vigtige systemfunktioner på en 7,2 cm farveberøringsskærm.
- ▶ Indbyggede cloudforbindelser gør det muligt for dig sikkert at gemme scanninger til og modtage filer via de

populære cloudservices Box, Dropbox, Google Drive og Microsoft OneDrive.

Vedvarende output, varig kvalitet

- ▶ Originale Unison™-udskiftningstoner har en kapacitet på op til 6.000/5.500 sider (farve/sort-hvid)** og tilbyder flotte, livagtige farver, mere udskrivning og mindre nedetid.
- ▶ En enkelt tonerkassette forenkler udskiftningen af forbrugsstoffer, hvilket sikrer færre afbrydelser.
- ▶ De valgfri papirmagasiner øger den samlede inputkapacitet til 751 ark for at understøtte længere udskrivningsforløb og større magasinflexibilitet.
- ▶ En stålramme og scanningskomponenter med livstidsgaranti betyder lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem.


Spas på papir og energi

- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard.
- ▶ De indbyggede energibesparende tilstande hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ LCCP-programmet (Lexmark Cartridge Collection Program) og LECP-programmet (Lexmark Equipment Collection Program) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret farve (CMY) i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19798. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

Lexmark XC2326

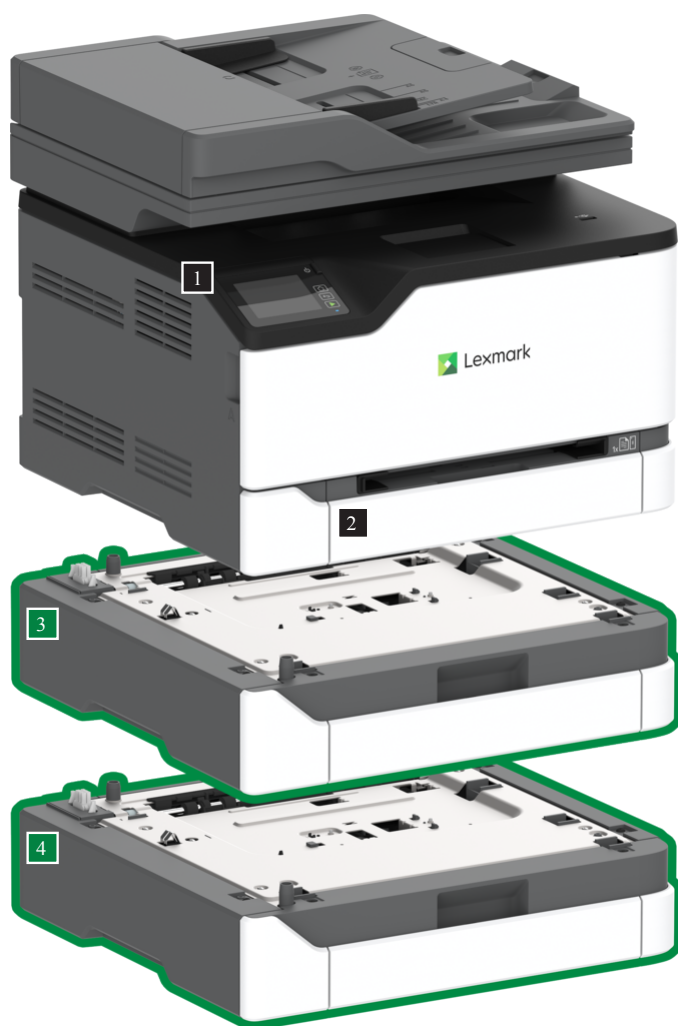

- 1 Multifunktionsprinter med 7,2 cm berøringsskærm
344.4 x 411.2 x 394.1 mm
- 2 Papirmagasin til 250 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 Papirmagasin til 250 ark
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

- 4 Papirmagasin til 250 ark
103.9 x 411.2 x 381.0 mm



P/N 40N9392	Hardware Lexmark XC2326
P/N 20N0W00	Tilbehør Lexmark 20N0W00 flaske til printeraffald
24B7499	Lexmark C/XC2326 Cyan 6K tonerkassette
24B7500	Lexmark C/XC2326 Magenta 6K tonerkassette
24B7501	Lexmark C/XC2326 Gul 6K tonerkassette
24B7502	Lexmark C/XC2326 Sort 5,5K tonerkassette
P/N 40N4250	Papirhåndtering Papirmagasin til 250 ark
P/N 1021294	Tilslutning USB-kabel (3 m.)
P/N 40C2300	Furniture Printerstand

Understøtter op til to valgfri papirmagasiner til 250 ark.

Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Produktspecifikationer		Lexmark XC2326
Udskrivning		
Display	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel	
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 24.7 sider/min ¹ (A4) / Farve: 24.7 sider/min ¹ (A4)	
Tid indtil første side	Sort: 10.8 sekunder / Farve: 11 sekunder	
Printopløsning	Sort: 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi) / Farve: 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi)	
Memory / Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Standard: 1024 MB / Maksimum: 1024 MB	
Harddisk	Ikke tilgængeligt	
Anbefalet volumen pr. måned	750 - 5000 Sider ²	
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 75000 sider/måned ³	
Kopiering		
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 24.7 sider/min. ¹ (A4) / Farve: 24.7 sider/min. ¹ (A4)	
Tid indtil første kopi	Sort: 12.1 sekunder / Farve: 13.3 sekunder	
Scanning		
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 90 / 96 sider/min. / Farve: 40 / 42 sider/min.	
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 45 / 48 sider/min. / Farve: 20 / 21 sider/min.	
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)	
Faxning		
Modemhastighed	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Tilbehør ⁴		
Ydelse for tonerkassetter	op til: High Yield farvetonerkassetter (CMY) til 6.000 ⁵ sider / op til: High Yield sort tonerkassette til 5.500 ⁵ sider	
Kassette(r) leveres med produkt	1.500 ⁵ siders sort Return Program tonerkassette ⁵ , 1.500 ⁵ siders Return Program farvetonerkassetter ⁵	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 100 ark, Integreret Duplex, Manuel arkføder til enkeltark, Integreret papirmagasin til 250 ark	
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 250-arks papirmagasin	
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 750+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Understøttede medietyper	Hagaki-kort, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Glossy papir, Se papir- & medieguide	
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut	
Generelt ⁶		
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Foran: USB 2.0 Hi-Speed stik kompatibel med 2.0-specifikation (Type A), USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)	
Lydniveau ved i brug	51/52 dBA (Udskrivning) / 56 dBA (Kopiering) / 55 dBA (Scanning)	
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Højde: 0-3.048 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)	
Produktgaranti	Et års service på adressen + 3 års ekstra garanti på reservedele (inkl. vedligeholdelsessæt)	
Størrelse / Vægt	H x B x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.37 kilowatt-hours per week	

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2021 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoerne er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance , Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).